

GDW LZ 400 V

Typ	: Präzisionsdrehmaschine LZ 400 V	
Fabrikat	: GDW	
Zustand	: Neumaschine	
Techn. Daten	: Spitzenhöhe 200 mm	Spitzenweite 1000 mm




(Abbildung der Maschine mit Optionen)

Zubehör	: 3-Achsen Digitalanzeige Futterschutzhaube, elektrisch gesichert Spänerückenwand Schnellwechselstahlhalter Grundkörper Gr. B einfacher Bettanschlag LED-Maschinenleuchte Bedienungsanleitung
----------------	---

Maße/Gewicht	: 2100 x 1060 x 1800 mm (LxBxH) / ca. 1800 kg
---------------------	---



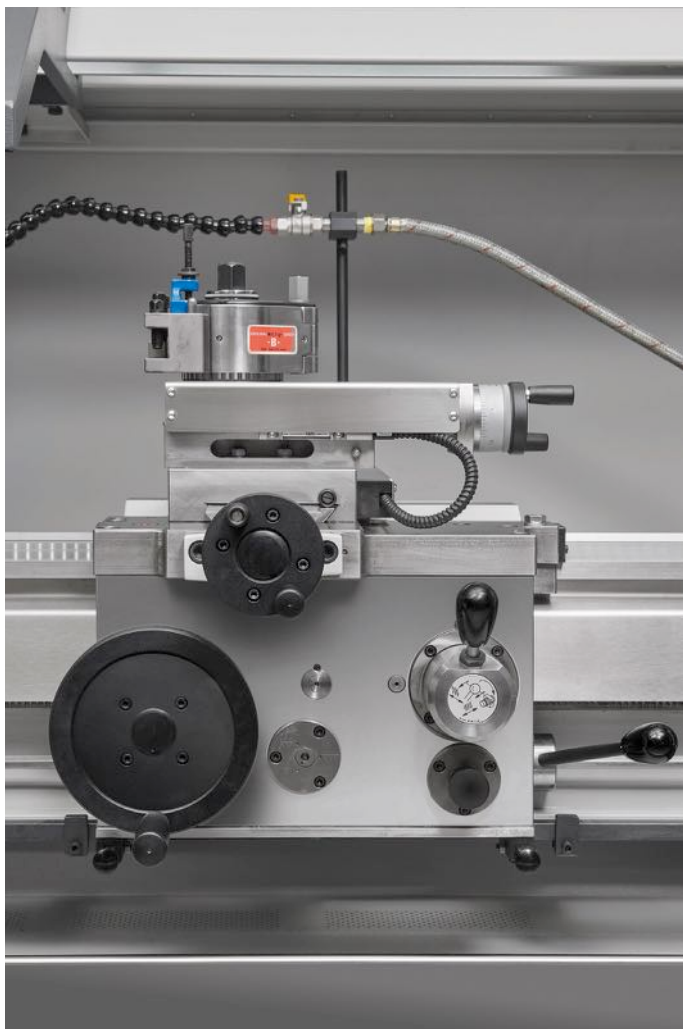



Technische Daten

LZ 400 V

Arbeitsbereich

Spitzenhöhe	mm	200
Umlaufdurchmesser über Bett	mm	400
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	mm	225
Spitzenweite	mm	1000
Bettbreite	mm	260

Drehspindel

Spindelkopf DIN 55027		Größe 6
Spindeldurchmesser im vorderen Lager	mm	90
Spindelbohrung	mm	62
Spannzangendurchgang (Zugzangensystem)	mm	26
Spannzangendurchgang (Druckzangensystem)	mm	60
Innenkegel der Hauptspindel	metrisch	70
Futterdurchmesser	mm	200 (250)

Werkzeugschlitten

Planschlittenweg	mm	210
Oberschlittenweg	mm	115
Schwenkbereich des Oberschlitten	Grad	+180 / -180
Werkzeugsystem	Größe	B
Meiselschafthöhe	mm	20 (25)
Leitspindelsteigung	mm	6

Hauptantrieb

Antriebsleistung	kW	7,5 / 12,5
Gesamtdrehzahlbereich	1/min	30 - 750 / 30 - 3000
Drehzahlstufen	1/min	2
Max. Drehmoment an der Spindel	Nm	90 / 360

Vorschubbereich

Längsvorschübe	mm/U	0,025 - 2
Planvorschübe	mm/U	0,012 - 1,0
Gewindesteigungen metr.	mm/U	0,2 - 14

Reitstock

Pinolendurchmesser	mm	60
Pinolenhub	mm	110
Innenkegel der Pinole	MK	4

Gewicht

Maschine als Transporteinheit	kg	1800
-------------------------------	----	------

Abmessungen

Länge x Breite x Höhe (inkl. Bildschirm)	mm	2100 x 1060 x 1800
--	----	--------------------

Standardfarbe

Maschineneinhausung		Lichtgrau RAL 7035
Maschinenunterbau, Spritzschutzhaube und Futterschutz		Anthrazitgrau RAL 7016



Option teachingline: Digitales Assistenzsystem mit E-Learning-Oberfläche

Umfangreiches, optional erhältliches Zubehör, z.B.



Handspannzangenfutter für Zug- und Druckspannzangen



Hebel-Schnelleinrichtung für Zugspannzangen



Werkzeugmaschinen