

MAXION UNIMAX 3 TAP

Typ: : Säulenbohrmaschine
UNIMAX 3 TAP

Fabrikat : MAXION

Zustand : Neumaschine

Techn. Daten : Normalbohrleistung: 30 mm Bohrtiefe: 125 mm



Zubehör : stufenlose Drehzahlregelung
Digitalanzeige für Drehzahl
Digitalanzeige für Tiefe
Gewindeschneideinrichtung
LED-Maschinenleuchte
automatischer Werkzeugauswerfer
Bedienungsanleitung


Maße/Gewicht : 1250 x 740 x 2100 mm (LxBxH) / 250 kg



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht

Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128/9283-20 • harich@harich.de

Sofort Lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>

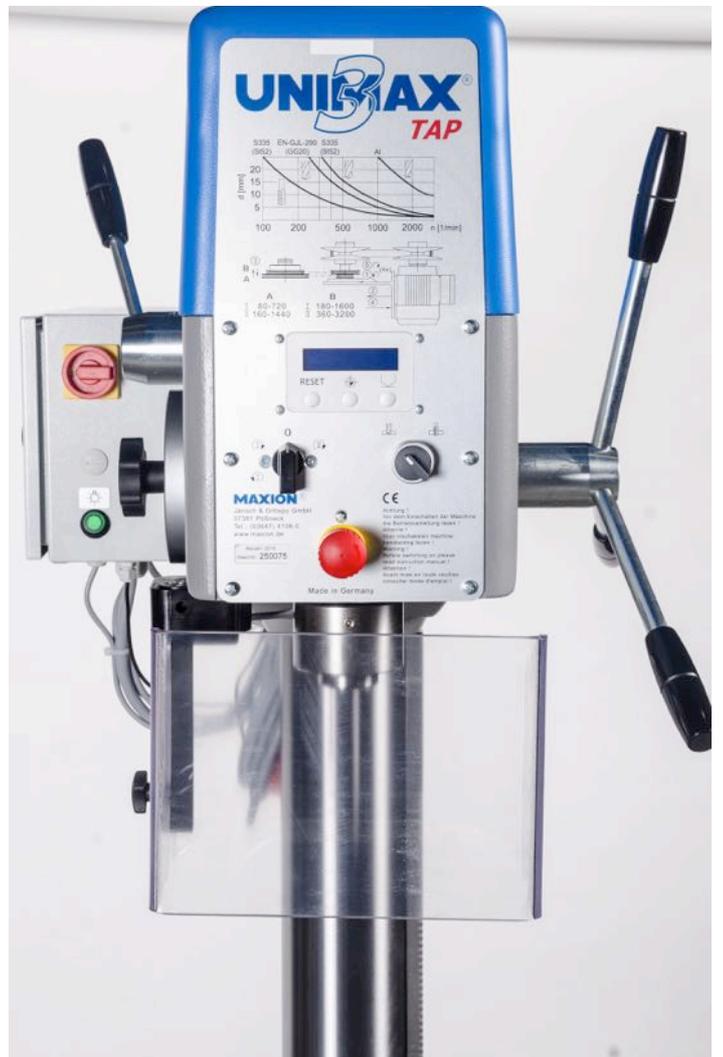

UNIMAX 3 TAP

- **Gewindetiefe programmierbar**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Robust**

Das bewährte Konzept der UNIMAX 3 wurde um eine programmierbare Gewindeschneideinrichtung erweitert. Mit der Option Fräspaket ausgestattet ist diese Werkstattmaschine eine der vielseitigsten ihrer Klasse.

Technische Daten	UNIMAX 3 T TAP	UNIMAX 3 TAP
Bestellnummer	M00024	M00025
Dauerbohrleistung in E 335	25 mm	25 mm
Normalbohrleistung	30 mm	30 mm
Gewindeschneidleistung	M 20	M 20
Spindel	MK 3	MK 3
Bohrtiefe	125 mm	125 mm
Ausladung	260 mm	260 mm
Spindel / Tisch	220 bis 600 mm	90 bis 840 mm
Tischfläche	390 x 420 mm	500 x 365 mm
T-Nutenbreite	14 mm	14 mm
Säulendurchmesser	110 mm	110 mm
Gesamthöhe	max. 1.200 mm	1.855 mm
Gewicht	220 kg	270 kg
Motor polumschaltbar	0,8/1,5 kW	0,8/1,5 kW
Netzanschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
LED Maschinenleuchte	Inklusive	Inklusive
Spindeldrehzahl stufenlos		
Bereich A	80 - 1.440 min ⁻¹	80 - 1.440 min ⁻¹
Bereich B	180 - 3.200 min ⁻¹	180 - 3.200 min ⁻¹
Standardverpackung	C 160x74x125 cm	D 210x74x125 cm

Optionen / Zubehör

• Gewindeschneidfutter

• Bohrpaket 3

- 1 Bohrfutterkegel MK 3 / B16
- 2 Reduziereinsätze MK3 / MK2, MK3 / MK1
- 1 Schraubstock MSP 140
- 1 Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B16

• Fräspaket

- 1 Feinvorschub / 1 Kreuztisch MF 3 / 1 Pinolenklemmung /
- 1 Fräserspannfutter MK 3 / 1 Anzugstange /
- 3 Spannzangen 8, 10, 12 mm



• Kreuztisch MF 3

- Tischfläche 600 x 240 mm
- X / Y Weg 350 / 160 mm
- Gewicht 74 kg
- Best-Nr.: 15397

• Elektrische Kühleinrichtung

- 20 l Behälter / Pumpe / Schlauchverbindung / flexibler Ablaufschlauch und Absperrhahn

• Unterschrank für UNIMAX 3 T TAP

- Größe 720 x 690 x 400 mm
- Gewicht 65 kg