harich GmbH
WERKZEUGE-MASCHINEN
www.harich.de

Technische Daten

Schwenkrahmen-Metallbandsäge

Metallkraft BMBS 300x320 HA-DG

BMBS-SERIE

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH | Industriestraße 81, 90537 Feucht
www.harich.de | +49 (0)9128 9283-0 | harich@harich.de

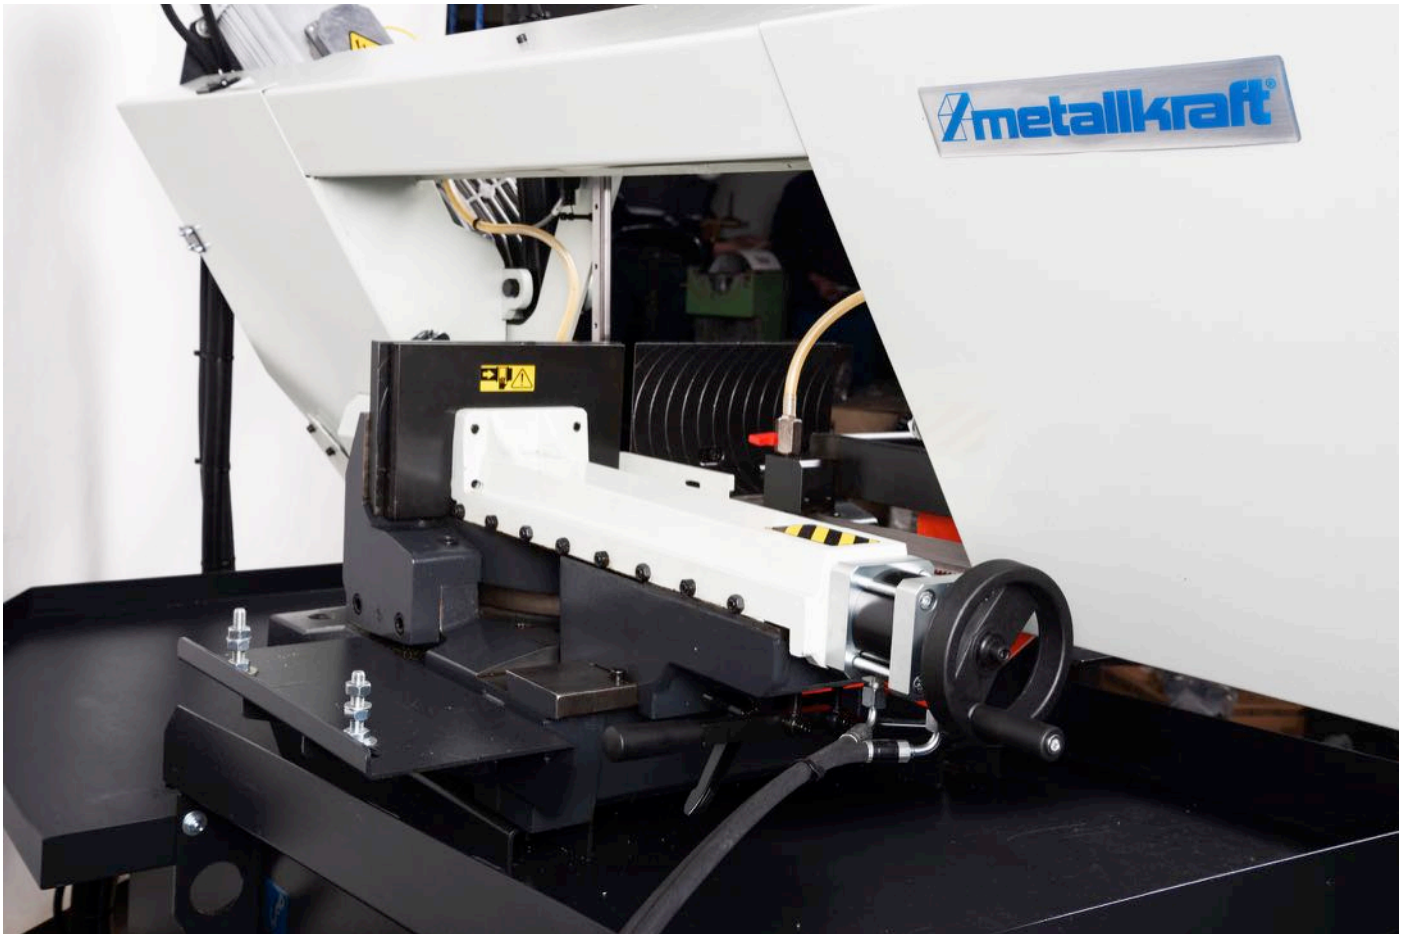
metallkraft

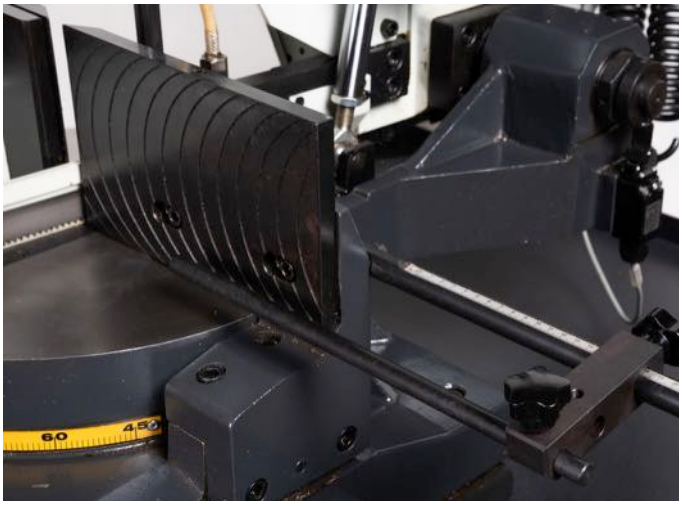

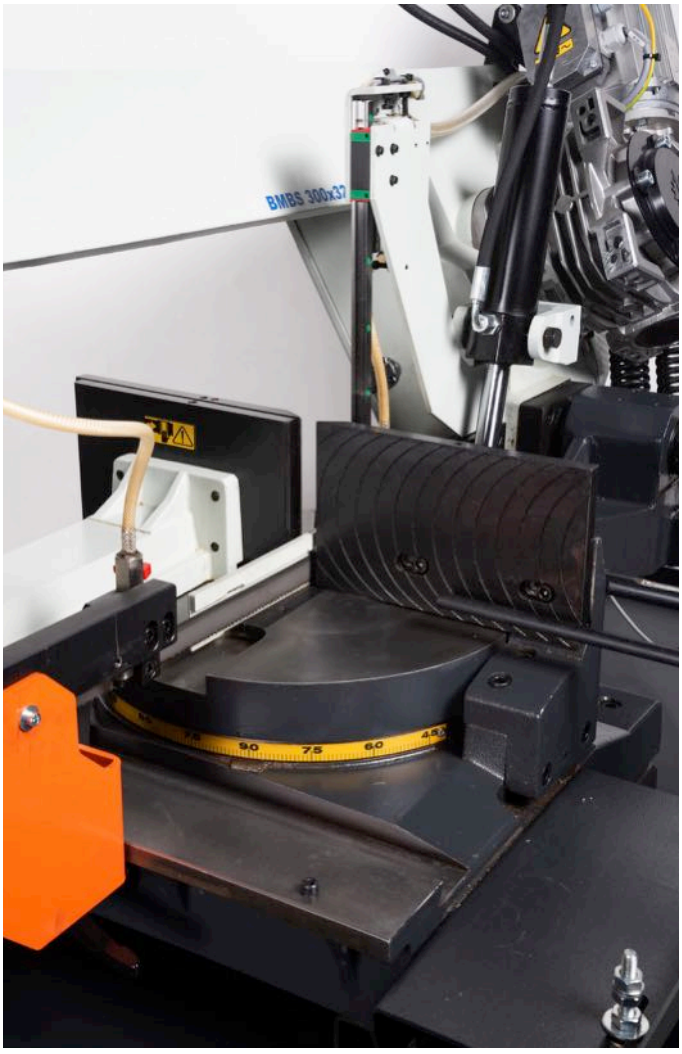
BMBS 300x37

RESET
STOP
SHIFT
START
START
harich
WERKZEUGE-MASCHINEN
www.harich.de

Technische Daten

Daten	BMBS 300x320 HA-DG
Motorleistung 400 V / 50 Hz	2,4 kW
Sägebandgeschwindigkeit	20 - 100 m/min
Sägebandabmessungen	3660 x 27 x 0,9 mm
Schnittbreite	1,2 mm
Maße (L x B x H max)	2050 x 1170 x 2040 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	800 mm
Hydrauliköl-Volumen	10 l
Antrieb Hydrauliksystem	0,44 kW
Motorleistung Emulsionspumpe	0,05 kW
Gesamt-Anschlussleistung	2,62 kW
Absicherung Maschine	3x16 A
Gewicht	650 kg
Einsatztemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	0 °C bis +40 °C
Geräuschentwicklung unbelastet	65 +4 dB
Geräuschentwicklung belastet	72 +4 dB

Schnittkapazitäten				
[mm]	○	●	▭ axb	▯ axb
0°	300	180	320x290	X
45°	300	110	300x280	X
60°	200	80	190x200	X
45°	270	110	270x200	X
a b	320x160	X	X	X
a b	X	X	X	X

Länge	Breite	Höhe	Tischhöhe
L [mm]	B [mm]	H [mm]	V [mm]
2050	1170	1410 - 2040	800

Maschinen-Maße [mm]



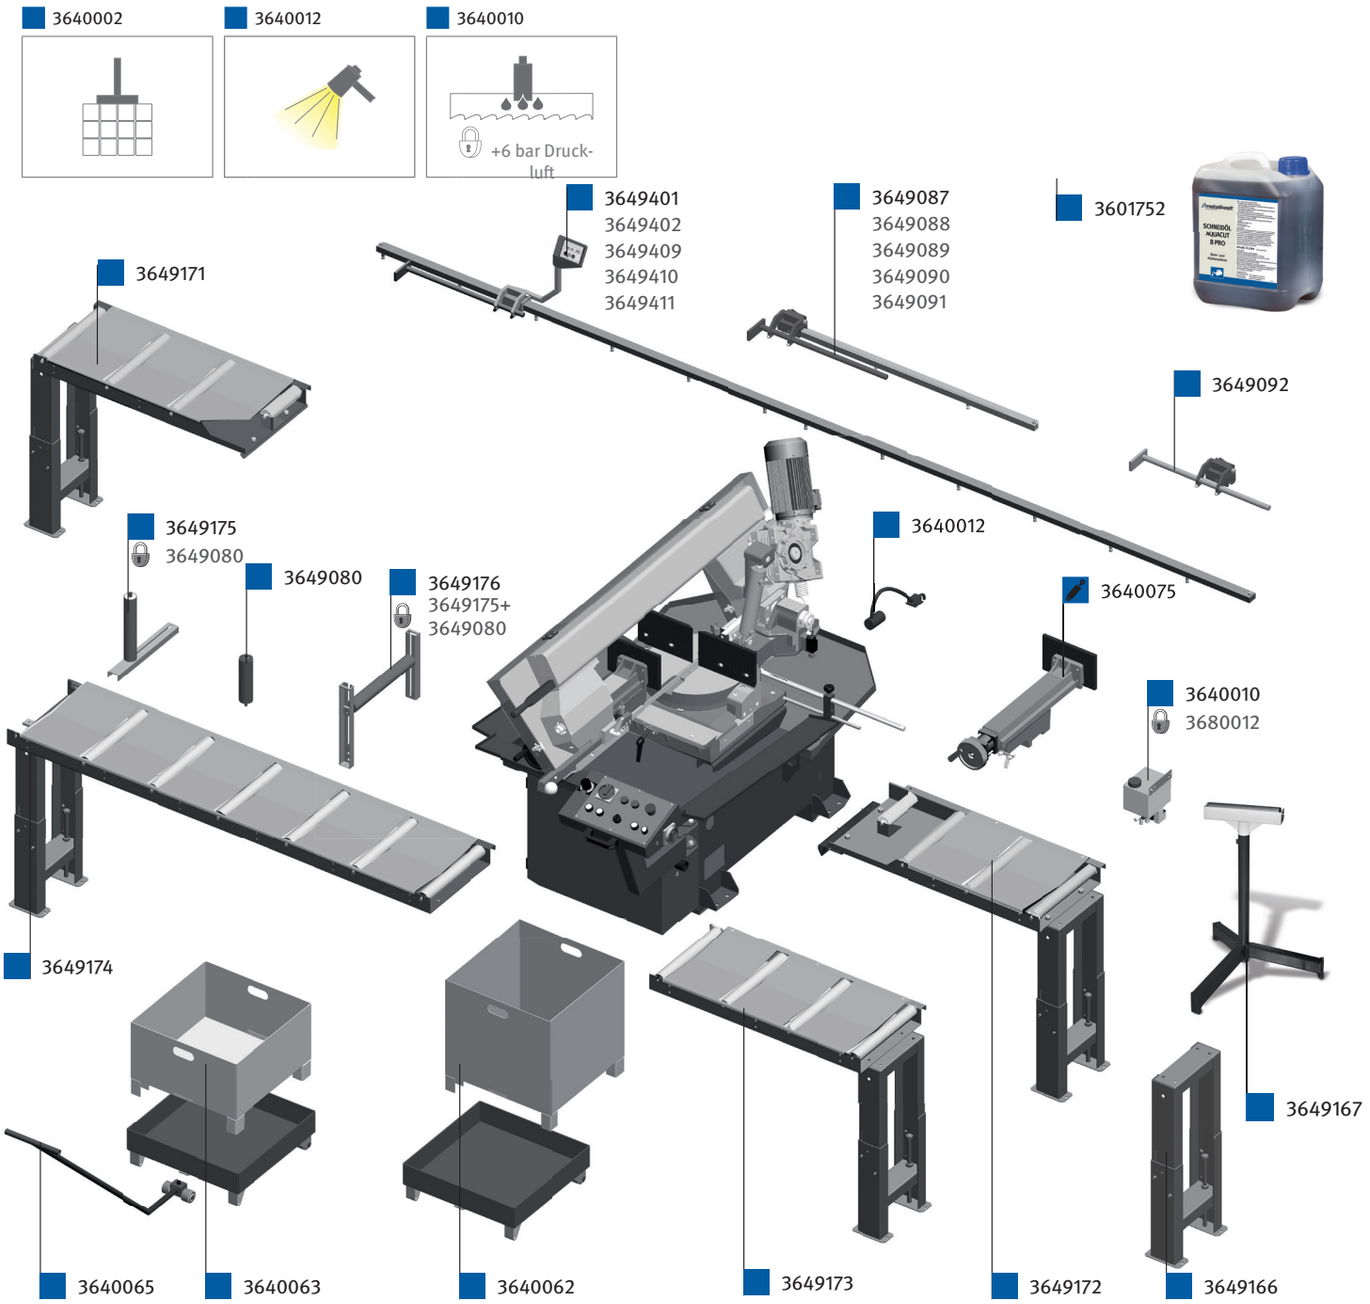

Optional-Zubehör (nur ab Werk lieferbar)	Art.-Nr.
Arbeitsplatzbeleuchtung	3640012
Mikrosprühsystem	3640010
manuelle Bündelspannvorrichtung	3640002
Schraubstock hinter dem Schnitt	3640075
Spänebürste	3640105
Zubehör	
Werkstückbehälter	3640062
Spänebehälter	3640063
Fahrvorrichtung für Spänebehälter und Werkstückbehälter	3640065
Rollenbahnen 390 mm	
Verbindungsrollenbahn 390 mm Zufuhrseite f. 60° Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn, 200 kg/m	3649171
Verbindungsrollenbahn 390 mm Abfuhrseite f. 60° Schnitte zwischen Säge und Rollenbahn, 200 kg/m	3649172
1000 x 390 mm, Rollenbahn 200 kg/m	3649173
2000 x 390 mm, Rollenbahn 200 kg/m	3649174
M42 Sägebänder	
3660 x 27 x 0,9 mm 3-4 ZpZ **X-FIT (VPE=5)**	3655815
3660 x 27 x 0,9 mm 4-6 ZpZ **X-FIT (VPE=5)**	3655816

Zubehör Rollenbahnen 390 mm	Art.-Nr.
seitl. Führungsrolle 200 mm, beweglich **(benötigt 3649080)**	3649175
seitl. Führungsrolle 200 mm, starr	3649080
Horizontale Bündelspannrolle 390 mm **(benötigt 3649080 + 3649175)**	3649176
Zusatzbein zur Verstärkung der Tragekapazität	3649166
Rollenbock, höhenverstellbar, Breite 390 mm, Tragekapazität 200 kg	3649177
1m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung	3649087
2m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung	3649088
3m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung	3649089
4m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung	3649090
5m Klapp-Anschlag mit Messeinteilung	3649091
1m Anschlag mit digitaler Messanzeige	3649401
2m Anschlag mit digitaler Messanzeige	3649402
3m Anschlag mit digitaler Messanzeige	3649409
4m Anschlag mit digitaler Messanzeige	3649410
5m Anschlag mit digitaler Messanzeige	3649411
zusätzlicher Anschlag	3649092

*** muss mitbestellt werden!**

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH | Industriestraße 81, 90537 Feucht
www.harich.de | +49 (0)9128 9283-0 | harich@harich.de